



TARIF 2017- DES GÉNÉRATEURS DE VAPEUR PRIX PUBLIC HT

Modèle professionnel par excellence, référence de qualité en Europe, le générateur de vapeur pour hammam TEDDINGTON est **conçu pour fonctionner 24h/24 sans filtration de l'eau, ni adoucisseur.**

Son système de gestion du calcaire intelligent et sa fiabilité légendaire offre aux professionnels qui travaillent quotidiennement avec leur hammam une tranquillité d'esprit et un service de qualité pour des clients exigeants. Sa simplicité et sa convivialité conviennent également pour les hammams résidentiels et d'utilisations occasionnelles.

Le générateur est livré prêt à installer avec sa brochure technique et son schéma de montage. Le kit est également fourni avec 3 mètres de tuyau vapeur, une buse de diffusion, un flexible d'alimentation en eau, une vanne à eau, un filtre à tamis et des colliers de serrage, la sonde de température de 3 mètres est livrée raccordée sur le générateur.

Le générateur doit être raccordé au réseau d'eau de ville, lorsque la température du hammam est inférieure à la valeur souhaitée, l'électrovanne s'ouvre et l'eau entre dans le cylindre de vaporisation puis est immédiatement transformée en vapeur. Sous l'effet de la pression, la vapeur se dirige ensuite vers le hammam, assurant ainsi une température d'utilisation très stable. Grâce à sa puissante pompe de vidange intégrée sous l'appareil, les résidus de calcaire sont aspirés puis évacués, évitant ainsi les maintenances lourdes.

Le générateur de vapeur se **vidange automatiquement en cas d'arrêt prolongé**, évitant ainsi toute stagnation d'eau dans l'appareil. Une sonde de niveau d'eau anti-débordement et une protection électrique intégrée assure à chaque appareil le **niveau de sécurité maximum.**

Issue des plus récentes technologies de l'industrie climatique, le générateur de vapeur pour hammam TEDDINGTON est disponible jusqu'à 84 kW et offre un rapport qualité/prix exceptionnel et un coût de fonctionnement extrêmement bas.

**Tous nos appareils sont fabriqués en Angleterre et en France.
Conforme aux normes européennes TÜV, CE, ISO 9001, RoHS.**



• 1 Générateur de vapeur jusqu'à 5 m3 LECH 05 (4 kW)

Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de montage
5 kg / h de vapeur d'eau Fonctionne à l'eau de ville, sans adoucisseur

Voyant lumineux en façade - Contact pour commande marche/arrêt à distance

Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée

Equipé d'un cylindre de production de vapeur à électrodes

Gestion automatique du calcaire - pompe de vidange de série

Dimensions : hauteur : 676 mm, largeur : 430 mm, profondeur : 320 mm

Alimentation 400 V / 2 ph +N / 50 Hz ou 230 V/ Ph + N / 50Hz – 4 kW

Livré avec **une buse vapeur INOX Ø 35 mm**

Livré avec **trois mètres de tuyau vapeur Ø 35 mm**

Livré avec 2 colliers de serrage Ø 35 mm pour le tuyau vapeur

Livré avec un tuyau flexible d'alimentation en eau

Equipé d'un **afficheur - régulateur de température** en façade et de sa sonde de température

Livré avec une **vanne à eau d'isolation**

Livré avec un **filtre à tamis** laiton en Y

L'ensemble pour un Prix Public Net H.T. de 1 500,00 €

• 1 Générateur de vapeur jusqu'à 10 m3 LECH 09 (7 kW)

Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de montage
9 kg / h de vapeur d'eau

Fonctionne à l'eau de ville, sans adoucisseur

Voyant lumineux en façade - Contact pour commande marche/arrêt à distance

Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée

Equipé d'un cylindre de production de vapeur à électrodes

Gestion automatique du calcaire - pompe de vidange de série

hauteur : 676 mm, largeur : 430 mm, profondeur : 320 mm

Alimentation 400 V / 2 ph +N / 50 Hz ou 230 V/ Ph + N / 50Hz – 7 kW

Livré avec **une buse vapeur INOX Ø 35 mm**

Livré avec **trois mètres de tuyau vapeur Ø 35 mm**

Livré avec 2 colliers de serrage Ø 35 mm pour le tuyau vapeur

Livré avec un tuyau flexible d'alimentation en eau

Equipé d'un **afficheur - régulateur de température** en façade et de sa sonde de température

Livré avec une **vanne à eau d'isolation** - Livré avec 1 **filtre à tamis** laiton en Y

L'ensemble pour un Prix Net Public H.T. de 1 570,00 €

- **1 Générateur de vapeur jusqu'à 20 m3 LECH 18 (14 kW)**

Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de montage
18 kg / h de vapeur d'eau

Fonctionne à l'eau de ville, sans adoucisseur

Voyant lumineux en façade - Contact pour commande marche/arrêt à distance

Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée

Equipé d'un cylindre de production de vapeur à électrodes

Gestion automatique du calcaire - pompe de vidange de série

hauteur : 676 mm, largeur : 430 mm, profondeur : 320 mm

Alimentation 400 V / 3 ph +N / 50 Hz

Livré avec **une buse vapeur INOX Ø 35 mm**

Livré avec **trois mètres de tuyau vapeur Ø 35 mm**

Livré avec 2 colliers de serrage Ø 35 mm pour le tuyau vapeur

Livré avec un tuyau flexible d'alimentation en eau

Equipé d'un **afficheur - régulateur de température** en façade et de sa sonde de température

Livré avec une **vanne à eau d'isolation** - Livré avec 1 **filtre à tamis** laiton en Y

L'ensemble pour un Prix Public Net H.T. de 1 830,00 €

- **1 Générateur de vapeur jusqu'à 30 m3 LECH 30 (23 kW)**

Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de montage
30 kg / h de vapeur d'eau

Fonctionne à l'eau de ville, sans adoucisseur

Voyant lumineux en façade - Contact pour commande marche/arrêt à distance

Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée

Equipé d'un cylindre de production de vapeur à électrodes

Gestion automatique du calcaire - pompe de vidange de série

hauteur : 811 mm, largeur : 521 mm, profondeur : 375 mm

Alimentation 400 V / 3 ph +N / 50 Hz

Livré avec **une buse vapeur INOX Ø 55 mm**

Livré avec **trois mètres de tuyau vapeur Ø 55 mm**

Livré avec 2 colliers de serrage Ø 55 mm pour le tuyau vapeur

Livré avec un tuyau flexible d'alimentation en eau

Equipé d'un **afficheur - régulateur de température** en façade et de sa sonde de température

Livré avec une **vanne à eau d'isolation**

Livré avec un **filtre à tamis** laiton en Y

L'ensemble pour un Prix Public Net H.T. livré de 2 200,00 €

• 1 Générateur de vapeur jusqu'à 50 m³ LECH 45 (34 kW)

Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de montage

- 45 kg / h de vapeur d'eau - Fonctionne à l'eau de ville, sans adoucisseur
- Voyant lumineux en façade - Contact pour commande marche/arrêt à distance
- Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
- Equipé d'un cylindre de production de vapeur à électrodes
- Gestion automatique du calcaire - pompe de vidange de série
- hauteur : 811 mm, largeur : 521 mm, profondeur : 375 mm
- Alimentation 400 V / 3 ph +N / 50 Hz
- Livré avec deux buses vapeur INOX Ø 55 mm
- Livré avec six mètres de tuyau vapeur Ø 55 mm
- Livré un té INOX de division de la vapeur en deux branches
- Livré avec 6 colliers de serrage Ø 55 mm pour le tuyau vapeur
- Livré avec un tuyau flexible d'alimentation en eau
- Equipé d'un afficheur - régulateur de température en façade et de sa sonde de température
- Livré avec une vanne à eau d'isolation & avec un filtre à tamis laiton en Y

L'ensemble pour un Prix Public Net H.T. de 2 500,00 €

• 1 Générateur de vapeur jusqu'à 60 m³ LECH 55 (42 kW)

- Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de montage
- 55 kg / h de vapeur d'eau - Fonctionne à l'eau de ville, sans adoucisseur
- Voyant lumineux en façade - Contact pour commande marche/arrêt à distance
- Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
- Equipé d'un cylindre de production de vapeur à électrodes
- Gestion automatique du calcaire - pompe de vidange de série
- hauteur : 811 mm, largeur : 521 mm, profondeur : 375 mm
- Alimentation 400 V / 3 ph +N / 50 Hz
- Livré avec deux buses vapeur INOX Ø 55 mm
- Livré avec six mètres de tuyau vapeur Ø 55 mm
- Livré un té INOX de division de la vapeur en deux branches
- Livré avec 6 colliers de serrage Ø 55 mm pour le tuyau vapeur
- Livré avec un tuyau flexible d'alimentation en eau
- Equipé d'un afficheur - régulateur de température en façade et de sa sonde de température
- Livré avec une vanne à eau d'isolation & avec un filtre à tamis laiton en Y

L'ensemble pour un Prix Public Net H.T. de 2 790,00 €

• 1 Générateur de vapeur de 50 à 65 m3 - LEH 60 (46 kW)

Avec son tuyau vapeur, ses buses de diffusion et tous ses accessoires de montage -

- 60 kg / h de vapeur d'eau
- Voyants lumineux et pictogrammes en façade
- Fonctionne à l'eau de ville, sans adoucisseur
- Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
- Equipé de deux cylindres de production de vapeur à électrodes
- Report de défaut et de marche, contact pour commande à distance
- Gestion automatique du calcaire - pompe de vidange de série
- hauteur : 810 mm, largeur : 990 mm, profondeur : 415 mm
- Alimentation 2 x 400 V / 3 ph + N / 50 Hz – 2 x 23 kW
- Livré avec deux buses vapeur INOX Ø 55 mm
- Livré avec six mètres de tuyau vapeur Ø 55 mm
- Livré avec 4 colliers de serrage Ø 55 mm pour le tuyau vapeur
- Livré avec un tuyau flexible d'alimentation en eau
- Equipé d'un afficheur - régulateur de température en façade et de sa sonde de température
- Livré avec deux vannes à eau d'isolation & avec 2 filtres à tamis laiton en Y

L'ensemble pour un Prix Public Net H.T. de 5 100,00 €

• 1 Générateur de vapeur de 70 à 100 m3 - LEH 90 (68 kW)

Avec son tuyau vapeur, ses buses de diffusion et tous ses accessoires de montage - 90 kg / h de vapeur d'eau

Voyants lumineux et pictogrammes en façade Fonctionne à l'eau de ville, sans adoucisseur. Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée

Equipé de deux cylindres de production de vapeur à électrodes

Report de défaut et de marche, contact pour commande à distance

Gestion automatique du calcaire - pompe de vidange de série

hauteur : 810 mm, largeur : 990 mm, profondeur : 415 mm

Alimentation 2 x 400 V / 3 ph +N / 50 Hz – 2 x 34 kW

Livré avec **quatre buses vapeur INOX Ø 55 mm**

Livré deux tés INOX de division de la vapeur en deux branches

Livré avec **12 mètres de tuyau vapeur Ø 55 mm**

Livré avec 10 colliers de serrage Ø 55 mm pour le tuyau vapeur

Livré avec un tuyau flexible d'alimentation en eau

Equipé d'un **afficheur - régulateur de température** en façade et de sa sonde de température - Livré avec deux **vannes à eau d'isolation**

Livré avec deux **filtres à tamis** laiton en Y

L'ensemble pour un Prix Public Net H.T. de 5 700,00 €

- **1 Générateur de vapeur de 100 à 130 m³ - LEH 110 (84 kW)**

Avec son tuyau vapeur, ses buses de diffusion et tous ses accessoires de montage


- 110 kg / h de vapeur d'eau
- Voyants lumineux et pictogrammes en façade
- Fonctionne à l'eau de ville, sans adoucisseur
- Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
- Equipé de deux cylindres de production de vapeur à électrodes
- Report de défaut et de marche, contact pour commande à distance
- Gestion automatique du calcaire - pompe de vidange de série
- hauteur : 810 mm, largeur : 990 mm, profondeur : 415 mm
- Alimentation 2 x 400 V / 3 ph +N / 50 Hz – 2 x 42 kW
- Livré avec quatre buses vapeur INOX Ø 55 mm
- Livré deux téés INOX de division de la vapeur en deux branches
- Livré avec 12 mètres de tuyau vapeur Ø 55 mm
- Livré avec 10 colliers de serrage Ø 55 mm pour le tuyau vapeur
- Livré avec un tuyau flexible d'alimentation en eau
- Equipé d'un afficheur - régulateur de température en façade et de sa sonde de température
- Livré avec deux vannes à eau d'isolation & avec 2 filtres à tamis laiton en Y

L'ensemble pour un Prix Public Net H.T. de 6 390,00 €

Générateur à pression atmosphérique : **diffusion** de la vapeur dans le hammam **en silence**

- **1 Générateur de vapeur de 3 à 6 m³ à Résistances thermodéformables et cuve INOX - SKEH 05 (4 kW)**

Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de montage

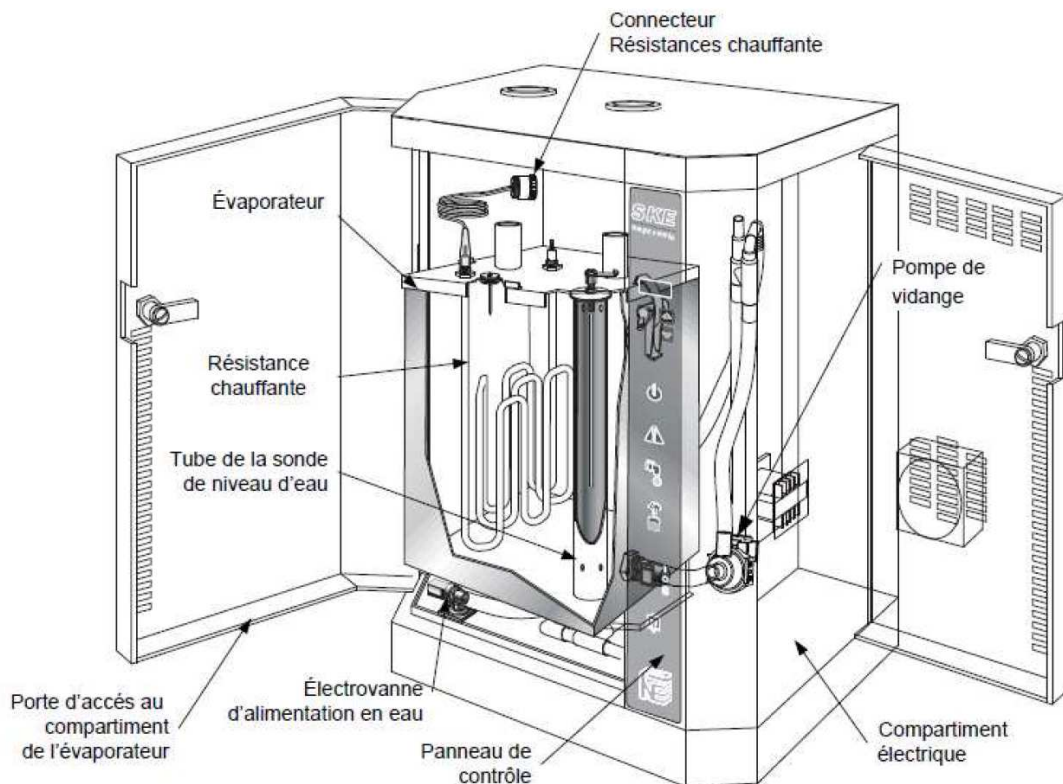

Tuyau vapeur



buse vapeur

- 5 kg / h de vapeur d'eau
- Les résistances INCOLOY se déforment avec les variations de température pour que le calcaire retombe dans le réservoir et ainsi ne s'accroche pas aux résistances.
- Ecran alphanumérique en façade pour toutes les indications de fonctionnement utile.
- Double compartiment : un compartiment vapeur et un compartiment électrique séparés
- Vidange d'eau tiède à 60°C maxi grâce au système de refroidissement intégré
- Pictogrammes lumineux en façade
- Fonctionne à l'eau de ville
- Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
- Equipé d'une cuve INOX anticorrosion accessible et facilement démontable
- Contact pour commande à distance
- Gestion automatique du calcaire et de la mousse - pompe de vidange de série
- 1 sortie de vapeur diam. 35 mm
- hauteur : 724 mm, largeur : 533 mm, profondeur : 318 mm
- 230 V/ Ph+N / 50Hz
- Livré avec une buse vapeur INOX Ø 35 mm
- Livré avec trois mètres de tuyau vapeur Ø 35 mm
- Livré avec 2 colliers de serrage Ø 35 mm pour le tuyau vapeur
- Livré avec un tuyau flexible d'alimentation en eau
- Equipé d'un afficheur - régulateur de température et de sa sonde de température
- Livré avec une vanne à eau d'isolation
- Livré avec un filtre à tamis laiton en Y

Prix Public Net H.T. 3.000,00 €

- **1 Générateur de vapeur de 5 à 15 m3 à Résistances thermodéformables et cuve INOX - SKEH 10 (7 kW)**

Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de montage

- 10 kg / h de vapeur d'eau
- Les résistances INCOLOY se déforment avec les variations de température pour que le calcaire retombe dans le réservoir et ainsi ne s'accroche pas aux résistances.
- Ecran alphanumérique en façade pour toutes les indications de fonctionnement utile.
- Double compartiment : un compartiment vapeur et un compartiment électrique séparés
- Vidange d'eau tiède à 60°C maxi grâce au système de refroidissement intégré
- Pictogrammes lumineux en façade
- Fonctionne à l'eau de ville
- Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
- Equipé d'une cuve INOX anticorrosion accessible et facilement démontable
- Contact pour commande à distance
- Gestion automatique du calcaire et de la mousse - pompe de vidange de série
- 1 sortie de vapeur diam. 35 mm
- hauteur : 724 mm, largeur : 533 mm, profondeur : 318 mm
- 400 V/ 3 Ph / 50Hz – 7 kW
- Livré avec une buse vapeur INOX Ø 35 mm
- Livré avec trois mètres de tuyau vapeur Ø 35 mm
- Livré avec 2 colliers de serrage Ø 35 mm pour le tuyau vapeur
- Livré avec un tuyau flexible d'alimentation en eau
- Equipé d'un afficheur - régulateur de température et de sa sonde de température
- Livré avec une vanne à eau d'isolation
- Livré avec un filtre à tamis laiton en Y

Prix Public Net H.T. 3.300,00 €

- **1 Générateur de vapeur de 15 à 25 m³ à Résistances thermodéformables et cuve INOX - SKEH 20 (15 kW)**

Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de montage

- 20 kg / h de vapeur d'eau
- Les résistances INCOLOY se déforment avec les variations de température pour que le calcaire retombe dans le réservoir et ainsi ne s'accroche pas aux résistances.
- Ecran alphanumérique en façade pour toutes les indications de fonctionnement utile.
- Double compartiment : un compartiment vapeur et un compartiment électrique séparés
- Vidange d'eau tiède à 60°C maxi grâce au système de refroidissement intégré
- Pictogrammes lumineux en façade
- Fonctionne à l'eau de ville
- Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
- Equipé d'une cuve INOX anticorrosion accessible et facilement démontable
- Contact pour commande à distance
- Gestion automatique du calcaire et de la mousse - pompe de vidange de série
- 1 sortie de vapeur diam. 35 mm
- hauteur : 724 mm, largeur : 533 mm, profondeur : 318 mm
- 400 V/ 3 Ph / 50Hz – 15 kW
- Livré avec une buse vapeur INOX Ø 35 mm
- Livré avec trois mètres de tuyau vapeur Ø 35 mm
- Livré avec 2 colliers de serrage Ø 35 mm pour le tuyau vapeur
- Livré avec un tuyau flexible d'alimentation en eau
- Equipé d'un afficheur - régulateur de température et de sa sonde de température
- Livré avec une vanne à eau d'isolation
- Livré avec un filtre à tamis laiton en Y

Prix Public Net H.T. 3.800,00 €

- **1 Générateur de vapeur de 20 à 35 m³ à Résistances thermodéformables et cuve INOX - SKEH 30 (22 kW)**

Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de montage

- 30 kg / h de vapeur d'eau
- Les résistances INCOLOY se déforment avec les variations de température pour que le calcaire retombe dans le réservoir et ainsi ne s'accroche pas aux résistances.
- Ecran alphanumérique en façade pour toutes les indications de fonctionnement utile.
- Double compartiment : un compartiment vapeur et un compartiment électrique séparés
- Vidange d'eau tiède à 60°C maxi grâce au système de refroidissement intégré
- Pictogrammes lumineux en façade
- Fonctionne à l'eau de ville
- Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
- Equipé d'une cuve INOX anticorrosion accessible et facilement démontable
- Contact pour commande à distance
- Gestion automatique du calcaire et de la mousse - pompe de vidange de série
- hauteur : 724 mm, largeur : 533 mm, profondeur : 318 mm
- 400 V/ 3 Ph / 50Hz – 22 kW
- 2 sorties de vapeur diam. 35 mm
- Livré avec deux buses vapeur INOX Ø 35 mm
- Livré avec 6 mètres de tuyau vapeur Ø 35 mm
- Livré avec 2 colliers de serrage Ø 35 mm pour le tuyau vapeur
- Livré avec un tuyau flexible d'alimentation en eau
- Equipé d'un afficheur - régulateur de température et de sa sonde de température
- Livré avec une vanne à eau d'isolation
- Livré avec un filtre à tamis laiton en Y

Prix Public Net H.T. 4.430,00 €

- **1 Générateur de vapeur de 40 à 55 m³ à Résistances thermodéformables et cuve INOX - SKEH 40 (30 kW)**

Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de montage

- 40 kg / h de vapeur d'eau
- Les résistances INCOLOY se déforment avec les variations de température pour que le calcaire retombe dans le réservoir et ainsi ne s'accroche pas aux résistances.
- Ecran alphanumérique en façade pour toutes les indications de fonctionnement utile.
- Double compartiment : un compartiment vapeur et un compartiment électrique séparés
- Vidange d'eau tiède à 60°C maxi grâce au système de refroidissement intégré
- Pictogrammes lumineux en façade
- Fonctionne à l'eau de ville
- Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
- Equipé d'une cuve INOX anticorrosion accessible et facilement démontable
- Contact pour commande à distance
- Gestion automatique du calcaire et de la mousse - pompe de vidange de série
- hauteur : 724 mm, largeur : 533 mm, profondeur : 318 mm
- 400 V/ 3 Ph / 50Hz – 30 kW
- 2 sorties de vapeur diam. 35 mm
- Livré avec deux buses vapeur INOX Ø 35 mm
- Livré avec 6 mètres de tuyau vapeur Ø 35 mm
- Livré avec 2 colliers de serrage Ø 35 mm pour le tuyau vapeur
- Livré avec un tuyau flexible d'alimentation en eau
- Equipé d'un afficheur - régulateur de température et de sa sonde de température
- Livré avec une vanne à eau d'isolation
- Livré avec un filtre à tamis laiton en Y

Prix Public Net H.T. 5.300,00 €

- **1 Générateur de vapeur de 50 à 65 m3 à Résistances thermodéformables et cuve INOX - SKEH 50 (36 kW)**

Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de montage

- 50 kg / h de vapeur d'eau
- Les résistances INCOLOY se déforment avec les variations de température pour que le calcaire
- retombe dans le réservoir et ainsi ne s'accroche pas aux résistances.
- Ecran alphanumérique en façade pour toutes les indications de fonctionnement utile.
- Double compartiment : un compartiment vapeur et un compartiment électrique séparés
- Vidange d'eau tiède à 60°C maxi grâce au système de refroidissement intégré
- Pictogrammes lumineux en façade
- Fonctionne à l'eau de ville
- Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
- Equipé d'une cuve INOX anticorrosion accessible et facilement démontable
- Contact pour commande à distance
- Gestion automatique du calcaire et de la mousse - pompe de vidange de série
- hauteur : 724 mm, largeur : 533 mm, profondeur : 318 mm
- 400 V/ 3 Ph / 50Hz – 36 kW
- 2 sorties de vapeur diam. 55 mm
- Livré avec deux buses vapeur INOX Ø 55 mm
- Livré avec 6 mètres de tuyau vapeur Ø 55 mm
- Livré avec 2 colliers de serrage Ø 35 mm pour le tuyau vapeur
- Livré avec un tuyau flexible d'alimentation en eau
- Equipé d'un afficheur - régulateur de température et de sa sonde de température
- Livré avec une vanne à eau d'isolation
- Livré avec un filtre à tamis laiton en Y

Prix Public Net H.T. 5.800,00 €

- **1 Générateur de vapeur de 60 à 75 m3 à Résistances thermodéformables et cuve INOX - SKEH 60 (44 kW)**

Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de montage

- 60 kg / h de vapeur d'eau
- Les résistances INCOLOY se déforment avec les variations de température pour que le calcaire
- retombe dans le réservoir et ainsi ne s'accroche pas aux résistances.
- Ecran alphanumérique en façade pour toutes les indications de fonctionnement utile.
- Double compartiment : un compartiment vapeur et un compartiment électrique séparés
- Vidange d'eau tiède à 60°C maxi grâce au système de refroidissement intégré
- Pictogrammes lumineux en façade
- Fonctionne à l'eau de ville
- Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
- Equipé d'une cuve INOX anticorrosion accessible et facilement démontable
- Contact pour commande à distance
- Gestion automatique du calcaire et de la mousse - pompe de vidange de série
- hauteur : 724 mm, largeur : 533 mm, profondeur : 318 mm
- 400 V/ 3 Ph / 50Hz – 44 kW
- 2 sorties de vapeur diam. 55 mm
- Livré avec deux buses vapeur INOX Ø 55 mm
- Livré avec 6 mètres de tuyau vapeur Ø 55 mm
- Livré avec 2 colliers de serrage Ø 35 mm pour le tuyau vapeur
- Livré avec un tuyau flexible d'alimentation en eau
- Equipé d'un afficheur - régulateur de température et de sa sonde de température
- Livré avec une vanne à eau d'isolation
- Livré avec un filtre à tamis laiton en Y

Prix Public Net H.T. 6.830,00 €

Accessoires disponibles :

• Régulateur Wellness, avec programmateur horaire, minuterie et fonction ECO, réf. LS REG-2

Permet de connecter la commande digitale LS-SKW 22 ou la commande tactile couleur 7" LS-TACTIL7 au générateur

L'afficheur de température multifonction est l'outil indispensable des hammams recevant du public et l'outil de pointe des particuliers exigeants.

Très simple à utiliser et à régler, convivial et ludique, il permet une automatisation du fonctionnement du hammam en quelques clics.

- Permet la production de vapeur ou l'arrêt du générateur en fonction de la température souhaitée.
- Programmateur horaire pour la mise en marche et l'arrêt automatique du générateur.
- **Fonction minuterie pour chauffer le hammam durant le temps présélectionné.**
- Fonction ECO pour maintenir le hammam tiède en absence d'utilisateur.
- **Commande la ventilation pour sécher le hammam la nuit ou pendant quelques heures après l'utilisation.**
- **Commande la ventilation quelques minutes durant la séance de hammam pour l'aérer.**
- Commande l'éclairage du hammam durant la journée ou l'utilisation uniquement.
- Commande l'éclairage de service pour le nettoyage du hammam.



Prix Public Net H.T. 250,00 €

- **Régulateur Wellness avec connexion ModBus pour connexion à une domotique, GTC, ou GTB -réf. LS REG-7 + Câble RS485**

Permet de visualiser, modifier et contrôler tous les paramètres et toutes les valeurs du régulateur Wellness depuis une supervision type domotique, GTC ou GTB. Fonctionne en ModBus.

Compatible avec la console digitale LS-SKW22

Non compatible avec la console tactile LS-TACTIL7

Prix Public Net H.T. 350,00 €

- **Console digitale Wellness, Affichage de la température du hammam & réglages multifonction à distance, réf. LS SKW22**

Nécessite le régulateur Wellness LS-REG 2



Prix Public Net H.T. 120,00 €

• **Console tactile Wellness couleur 7 pouces**, réf. *LS-TACTIL7*

La console tactile Wellness est l'outil de commande parfait pour **les hammams haut de gamme, et les hammams publics** (hôtel, spa, club de sport...).

Convivial, intuitif et clair, la console tactile permet d'utiliser le hammam en toute simplicité.

Il s'encastre dans le mur devant le hammam, ou à une distance jusqu'à 100 mètres. Le boîtier d'encastrement et la plaque de finition en INOX sont fournis.

Les pictogrammes en mouvement permettent une compréhension immédiate de l'état du hammam (hammam ouvert ou fermé, production de vapeur, lumière allumée, ventilation...)

Une seule touche à effleurer permet de démarrer le hammam, la lumière et l'aromathérapie simultanément.

La température réelle du hammam, ainsi que la température souhaitée sont affichées sur l'écran tactile.

L'écran affiche en temps réel la durée restante de la séance du hammam.

- Mode « chambre d'hôtel » évitant à l'utilisateur de modifier les paramètres de fonctionnement. (Seul le bouton démarrage hammam est visible, les 3 autres sont invisibles).

- Minuterie permettant au hammam de passer automatiquement en mode réduit lorsque la durée de la séance est terminée.

- Touche économie pour éteindre l'écran, il se rallume en l'effleurant.

- Permet de régler avec facilité les heures d'ouverture de l'établissement pour un fonctionnement entièrement automatique du hammam (démarrage, arrêt, éclairage, aromathérapie et ventilation).

À l'ouverture de l'établissement, le générateur démarre en point de consigne réduit, pour préchauffer le hammam.

- Permet de régler la température réduite du hammam (mode éco) lorsque celui-ci est inoccupé.

- Permet de régler différents modes de ventilations, notamment la ventilation partielle du hammam (temps d'arrêt/temps de marche) pour forcer le fonctionnement du générateur de vapeur.

- Commande d'un éclairage secondaire : bandeau LED, ciel étoilé, ou éclairage de service pour le nettoyage du hammam.

Taille l'écran de visualisation : largeur 230mm, hauteur 180 mm

Taille totale de l'écran et de sa plaque INOX : 250 x 250 mm

Plaque de recouvrement en INOX 250 x 250 mm, gravée HAMMAM, fournie

Boite d'encastrement : 240 x 240 mm, profondeur 50mm, fournie


Alimentation 230 V / 24 VCC par bloc d'alimentation secteur fourni

Régulateur Wellness de contrôle la console tactile 7", réf. LS REG-7, fourni

Câble de liaison 2,5 mètres fourni



**Console tactile Wellness pour hammam
et sa plaque INOX gravée**

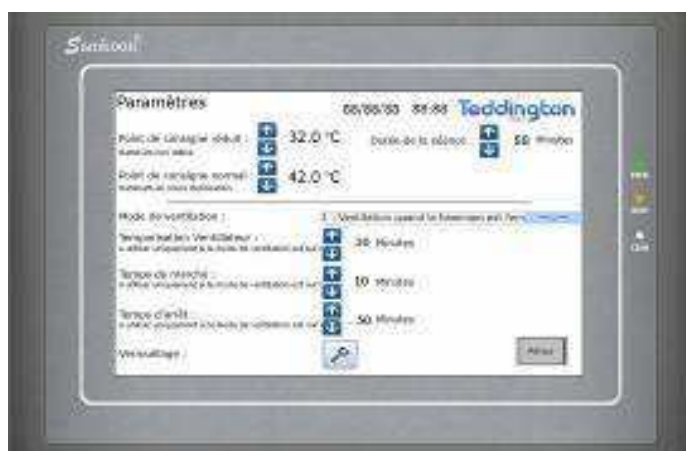

Régulateur Wellness pour console tactile, placé sur le générateur vapeur

Prix Public Net H.T. 950,00 €

• Ensemble d'injection de parfum pour hammam

Kit complet prêt à l'emploi comprenant :

✂ **Une pompe doseuse électromagnétique ultrasilencieuse et sans entretien**

1ml d'injection de parfum à intervalles réglables

Protection IP 65 – Alimentation 230 V depuis le générateur de vapeur

✂ **5 Litres d'émulsion d'huiles essentielles pour hammam fragrance Eucalyptus**

✂ **Une canne d'aspiration avec arrêt automatique en cas de manque de parfum**

✂ Clapet anti-retour et té INOX d'injection du parfum dans le réseau vapeur



Ensemble d'injection de parfum pour hammam :
Prix Public Net H.T. : 800,00 €

• Ensemble de désinfection automatique pour hammam

Les matières actives du désinfectant ont été testées selon les normes bactéricide, virucide et fongicide en vigueur et sont sans danger pour les utilisateurs dans le cadre d'une utilisation normale.

Le produit contient des huiles essentielles et a, de ce fait été enrichie, d'un fort pouvoir désodorisant, qui agrémentera le nettoyage d'une impression de fraîcheur agréable.

Le désinfectant spécial hammam se diffuse dans la vapeur en fin de journée, juste avant la fermeture de l'établissement, et fait effet immédiatement.

Grâce à la diffusion dans la vapeur, le produit pénètre dans tous les endroits de hammam, même les plus inaccessibles.

Le rinçage est effectué automatiquement en redémarrant le générateur le lendemain matin.

Kit complet prêt à l'emploi comprenant :

- **Une pompe doseuse électromagnétique ultrasilencieuse et sans entretien**

1ml d'injection de parfum à intervalles réglables

Protection IP 65 – Alimentation 230 V depuis le générateur de vapeur

- 5 Litres de désinfectant pour hammam pour hammam fragrance **Eucalyptus**
- **Une canne d'aspiration avec arrêt automatique en cas de manque de parfum**
- Clapet anti-retour et té INOX d'injection du désinfection dans le réseau vapeur



Ensemble de désinfection de parfum pour hammam :
Prix Public Net H.T. : 800,00 €

• Lot de deux hauts parleurs pour hammam

Hautparleur 2 voies résistant à l'humidité et à la chaleur des hammams

Existe en blanc ou en noir, à préciser à la commande

- ⌘ Puissance : 2 x 75 W
- ⌘ Réponse en fréquence : 120 Hz – 18 kHz
- ⌘ Impédance : 4 Ohms
- ⌘ Visibilité dans le hammam : diamètre 15 cm
- ⌘ Diamètre d'encastrement : 12 cm
- ⌘ Hauteur d'encastrement : 5 cm



Prix Public Net H.T. 100,00 €

• Eclairage basse tension 12 V, réf : LS-ECL10

(Ampoule non fournie)

Spot étanche halogène INOX brossé de faible puissance spécial hammam

Commandé directement par le générateur via l'afficheur multifonction LS-REG2

Prévoir 1 à 2 W par mètre carré de hammam

Puissance : 10 W

Indice de protection : IP 65 - Isolation : Classe III

Taille : 80 x 80 mm



Prix Public Net H.T. 83,00 €

• **Eclairage basse tension 12 V, réf : LS-ECL20**

(Ampoule non fournie)

Spot étanche halogène spécial hammam

Commandé directement par le générateur via l'afficheur multifonction LS-REG2

Prévoir 1 à 2 W par mètre carré de hammam

Puissance : 20 W

Indice de protection : IP 65 - Isolation : Classe III

Diamètre total : 105 mm



Prix Public Net H.T. 83,00 €

• **Applique étanche pour hammam 35W, réf : LS-ECLAMB**

(Ampoule non fournie)

Applique étanche spécial hammam

Commandé directement par le générateur via l'afficheur multifonction LS-REG2

Prévoir 1 à 2 W par mètre carré de hammam

Puissance : 35 W

Indice de protection : IP 54 - Isolation : Classe III

Diamètre total : 188 mm




Prix Public Net H.T. 140,00 €

• **Transformateur 230 V / 12 V**

Ultraplat, pour 80 W de d'éclairage maximum, réf : LS 230/12 – 80VA

Taille : 135 x 46 x 13 mm

Poids : 110 g



ULTRA PLAT 13 mm 80w

Prix Public Net H.T. 43,00 €

• **Spot multicolore et blanc à LED à encastrer, réf : LS-LED SPRGBW**

Spot multicolore, dont blanc chaud et blanc froid, simple à installer pour créer une ambiance féerique dans votre hammam, se commande avec la télécommande. Qualité professionnelle.

Prévoir un spot pour 2 m² de hammam maximum.

- Matériel de qualité professionnelle, aux couleurs vives et durables
- Collerette INOX 316L avec traitement de surface par passivation
- Corps en aluminium avec traitement de surface par passivation
- Verrine renforcée – verre trempé
- LED RGBW – durée de vie de 30 000 heures
- **Variation de la puissance de l'éclairage via la télécommande**
- **Variation de l'éclairage selon 16 couleurs via la télécommande**
- Divers modes d'éclairage : fixe, défilement, stroboscope, extinction lente, poursuite, boucle etc...
- Angle d'éclairage de 120°
- Diamètre de découpe 44 mm
- Diamètre du spot 59 mm
- Protection IP67
- 3 W – 24 VDC
- Fixation par ressorts



Prix Public Net H.T. 160,00 €

• **Kit d'alimentation avec télécommande pour 5 spots multicolore et blanc à LED, ou ruban LED -réf : LS-SPM KA16**

- Télécommande multifonction avec mémoire de réglage (effet, couleur et intensité) en cas de coupure de courant
- Module d'alimentation 230 V / 24 V DC de 16 W
- Récepteur de télécommande / contrôleur des spots

Prix Public Net H.T. 420,00 €

• **Kit d'alimentation avec télécommande pour 10 spots multicolore et blanc à LED, ou ruban LED - réf : LS-SPM KA30**

- Télécommande multifonction avec mémoire de réglage (effet, couleur et intensité) en cas de coupure de courant
- Module d'alimentation 230 V / 24 V DC de 30 W
- Récepteur de télécommande / contrôleur des spots

Prix Public Net H.T. 450,00 €

• **Kit d'alimentation avec télécommande pour 16 spots multicolore et blanc à LED ou ruban LED - réf : LS-SPM KA50**

- Télécommande multifonction avec mémoire de réglage (effet, couleur et intensité) en cas de coupure de courant
- Module d'alimentation 230 V / 24 V DC de 50 W
- Récepteur de télécommande / contrôleur des spots

Prix Public Net H.T. 500,00 €

• **Kit d'alimentation avec télécommande pour 30 spots multicolore et blanc à LED ou ruban LED - réf : LS-SPM KA100**

- Télécommande multifonction avec mémoire de réglage (effet, couleur et intensité) en cas de coupure de courant
- Module d'alimentation 230 V / 24 V DC de 100 W
- Récepteur de télécommande / contrôleur des spots




Prix Public Net H.T. 560,00 €

- **Kit d'éclairage d'ambiance multicolore à LED de 10 m. avec télécommande radio, réf : LS-KITLED 10 M**

Kit d'éclairage simple à installer pour créer une ambiance féerique dans votre hammam – qualité professionnelle

- Matériel de qualité professionnelle, aux couleurs vives et durables.
- Ruban à LED spécial hammam longueur 5 mètres.
- **Variation de la puissance de l'éclairage via la télécommande.**
- **Variation de l'éclairage selon 16 couleurs.**
- Télécommande tactile à liaison radio qui permet de commander l'éclairage jusqu'à 30 mètres
- **Divers modes d'éclairage : fixe, défilement, stroboscope, extinction lente, poursuite, boucle etc...avec mise en mémoire du dernier effet.**
- 30 LED multicolores par mètre, soit 300 LED dans le hammam
- Ruban à LED IP68 résistant à la chaleur et à l'immersion
- Le circuit imprimé brun est moulé dans un tube transparent rectangulaire à coller au silicone
- Livré avec un module d'alimentation 230 V / 12 V de 100 W et 15 mètres de câble pour placer le contrôleur et le transformateur loin du hammam

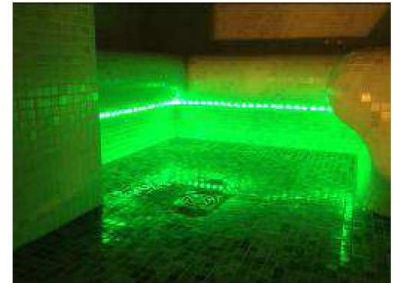

Prix Public Net H.T. 850,00 €

• **Kit d'éclairage d'ambiance multicolore à LED de 5 m. avec télécommande radio, réf : LS-KITLED 5 M**

Kit d'éclairage simple à installer pour créer une ambiance féerique dans votre hammam – qualité professionnelle

- Matériel de qualité professionnelle, aux couleurs vives et durables.
- Ruban à LED spécial hammam longueur 5 mètres.
- **Variation de la puissance de l'éclairage via la télécommande.**
- **Variation de l'éclairage selon 16 couleurs.**
- Télécommande tactile à liaison radio qui permet de commander l'éclairage jusqu'à 30 mètres
- **Divers modes d'éclairage : fixe, défilement, stroboscope, extinction lente, poursuite, boucle etc...avec mise en mémoire du dernier effet.**
- 30 LED multicolores par mètre, soit 150 LED dans le hammam
- Ruban à LED IP68 résistant à la chaleur et à l'immersion
- Le circuit imprimé brun est moulé dans un tube transparent rectangulaire à coller au silicone
- Livré avec un module d'alimentation 230 V / 12 V de 100 W.



Prix Public Net H.T. 750,00 €

• **Kit de ciel étoilé de 150 fibres optique multicolores de 2, 3 et 4 mètres de 1 mm de diamètre, réf : LS-KITFIBP2**

Kit de décoration en ciel étoilé simple à installer pour créer une ambiance féerique dans votre hammam

Prévoir environ 20 points lumineux par m² de plafond – Permet de couvrir jusqu'à 8 m² de hammam

- **150 fibres optiques de 1 mm**
- **60 fibres de longueur 2 mètres**
- **60 fibres de longueur 3 mètres**
- **30 fibres de longueur 4 mètres**
- Puissance d'éclairage du générateur à disque 5 W
- Télécommande multifonction
- Lumière multicolore blanc/bleu/vert/violet/rouge/bleu ciel
- Variation de la puissance
- Lumière scintillante à vitesse réglable, fixe ou fondue
- Alimentation 230 V fournie

Fibre optique en plastique résistant à l'humidité

Fibre souple et solide, facile à manipuler

Durée de vie de la lampe LED : 15 à 30 ans avec une qualité d'éclairage constante



Prix Public Net H.T. 370,00 €

• **Kit de ciel étoilé de 115 fibres optique multicolores de 4 m de 1 et 2 mm de diamètre, réf : LS-KITFIBP3**

Kit de décoration en ciel étoilé simple à installer pour créer une ambiance féerique dans votre hammam

Prévoir environ 20 points lumineux par m² de plafond – Permet de couvrir jusqu'à 6 m² de hammam

- **100 fibres optiques de 1 mm**
- **15 fibres optiques de 2 mm**
- **Longueur des fibres 4 mètres**
- Puissance d'éclairage du générateur à disque 5 W
- Télécommande multifonction
- Lumière multicolore blanc/bleu/vert/violet/rouge/bleu ciel
- Variation de la puissance
- Lumière scintillante à vitesse réglable, fixe ou fondue
- Alimentation 230 V fournie

Fibre optique en plastique résistant à l'humidité

Fibre souple et solide, facile à manipuler

Durée de vie de la lampe LED : 15 à 30 ans avec une qualité d'éclairage constante



Prix Public Net H.T. 460,00 €

Kits de ventilation pour hammam

En utilisation occasionnelle du hammam, une ventilation naturelle est suffisante (il suffira de laisser la porte entrouverte pour bien sécher le hammam), mais pour les utilisations quotidiennes, il est important de bien ventiler le hammam, afin que celui-ci soit sec chaque matin.

• Kit de ventilation naturelle, réf : LS-KITVNAT

-10 mètres de gaine flexible étanche spéciale haute température, diam. 80 mm. Paroi multicouche en aluminium et polyester, gaine rigidifiée par spirale métallique.

Classement au feu M0, conforme au règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public.

- Une bouche de reprise d'air à débit réglable diam. 80 mm, à placer en partie haute du hammam.

- Une grille de rejet d'air 165 x 165 mm en aluminium à placer en façade extérieure du bâtiment

- Une réduction 125-80 mm.

- 3 Rouleaux de 10 mètres d'adhésif isolant pour isoler la gaine flexible et ainsi limiter la condensation.

- 10 colliers de serrage monofil diam. 80 mm.



Prix Public Net H.T. 260,00 €

• **Kit de ventilation mécanique, réf : LS-V-KIT125**

-10 mètres de gaine flexible étanche spéciale haute température, diam. 125 mm. Paroi multicouche en aluminium et polyester, gaine rigidifiée par spirale métallique.

Classement au feu M0, conforme au règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public.

- Une grille d'aspiration de l'air du hammam en aluminium avec pare pluie, 165 x 165 mm, à placer partie haute.

- Une grille de rejet d'air en aluminium avec pare pluie, 165 x 165 mm, à placer en façade extérieure du bâtiment.

- 5 Rouleaux de 10 mètres d'adhésif isolant pour isoler la gaine flexible et ainsi limiter la condensation.

- 10 colliers de serrage monofil diam. 125 mm.

- Un ventilateur de gaine en polypropylène à installation rapide, turbine résistante à la chaleur et à l'humidité en ABS, installation dans toutes les positions, 230 V.

- Débit d'air 220 m³/h
- Pression disponible 107 Pa
- Alimentation 230 V (ph+N)
- Puissance 38 W



Prix Public Net H.T. 450,00 €

- **Variateur de vitesse pour kit de ventilation mécanique,**

réf : LS-KITVARIO

Permet d'ajuster avec précision le débit d'extraction de la ventilation en fonction de la configuration du hammam ou du moment de la journée.

Boîtier étanche IP54.

Démarrage progressif avec temporisation grande vitesse puis retour au point de consigne.

Interrupteur marche/arrêt séparé du réglage de débit permettant de conserver la consigne.



Prix Public Net H.T. 200,00 €

• **Porte pour hammam sur mesure avec profilés en aluminium,**
réf : LS-Pxxx

Ligne épurée, design sobre et élégant, la porte pour hammam TEDDINGTON allie la solidité du verre sécurit de 8 mm, au design discret des profilés ultrafins en aluminium.

- Cadre en aluminium ép. 23 mm
- Verre sécurit transparent de 8 mm, spécial pour haute température et humidité élevée
- Ouverture vers l'extérieur du hammam, par simple pression sur la porte, ou sur la poignée
- Fixations au bâti invisibles
- Fermeture par pêne roulant (standard) ou loqueteau magnétique
- Poignée ronde (standard) ou carrée
- Finition de la poignée en aluminium (standard), INOX satiné, ou chrome brillant
- Joint d'étanchéité périmétrique haut/gauche/droite
- Entrée d'air de 20 mm sous la porte
- Largeur de passage : 700, 800, 900 ou 1000 mm (largeur totale visible = larg. passage + 46 mm)
- Hauteur 1 900 mm (hauteur totale visible = 1 923 mm)
- Profilés aluminium (RAL 9006) et serrurerie DORMA, made in Germany
- Verre SAINT GOBAIN

A préciser lors de la commande :

- Type de fermeture : pêne roulant (standard) ou magnétique
- Type de poignée : ronde ou carrée
- Finition de la poignée : aluminium (standard), INOX satiné ou chrome brillant
- Dimensions du bâti existant ou en construction
- Sens d'ouverture :

Tirant gauche pour entrer dans le hammam
(Charnière à droite, poignée à gauche)

Tirant droit pour entrer dans le hammam
(Charnière à gauche, poignée à droite)

Poignée ronde, finition aluminium Poignée carrée, finition INOX satiné
Fermeture magnétique

Porte pour hammam 700 mm (largeur de passage entre 650 et 750 mm)

Prix Public Net H.T. 1220,00 €

Porte pour hammam 800 mm (largeur de passage 751 et 850 mm)

Prix Public Net H.T. 1290,00 €

Porte pour hammam 900 mm (largeur de passage entre 851 et 950 mm)

Prix Public Net H.T. 1490,00 €

Porte pour hammam 1000 mm (largeur de passage entre 951 et 1050 mm)

Prix Public Net H.T. 2080,00 €

Poignée INOX à grande prise, finition INOX satiné ou chrome brillant

Hauteur 300 mm

Diamètre 25 mm

Prix Public Net H.T. 117,00 €

LES OPTIONS :

Option : Verre fumé ou dépoli, à la place du verre translucide

Option : Traitement anti-calcaire du verre

Option : Inscription personnalisée gravée sur le verre, 20 x 150 mm

Autres dimensions sur devis



Poignée carrée, finition INOX satiné



Poignée ronde, finition aluminium
Fermeture magnétique




CABINE HAMMAM PRÊTE A CARRELER

La cabine de hammam est spécialement conçue pour une utilisation intensive. Tous les panneaux, les bancs, le receveur de douche, les accessoires de montages et plans sont livrés sous formes d'un kit. Ce kit a été prémontré en usine, puis disposé sur la palette dans l'ordre de remontage.

La cabine hammam est autoportante et prête à carreler.

- Composé de polystyrène expansé de haute densité (45 kg/m³) qui lui confère très grande solidité.
- Isolation thermique élevée (0,032 W/m.K) qui permet de conserver la chaleur à l'intérieur du hammam.
- Revêtue d'un mortier hydrofuge avec armature en tissus de fibre de verre sur les deux faces qui permet de supporter tous les carrelages et revêtements.
- Les panneaux rainurés permettent un assemblage précis et stable, ainsi qu'une excellente rupture des ponts thermiques.

Exemple d'exécution sur mesure : porte en coin de hammam :

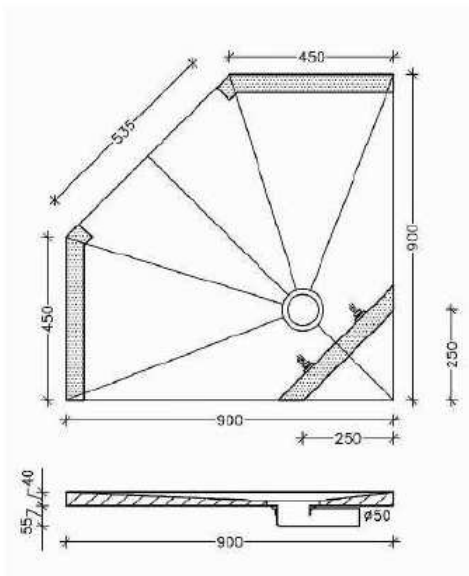

• Hammam prêt à carreler ML-KDUOP

Hammam prêt à monter et à carreler avec toit plat

Hauteur : 2300 mm

Largeur : 1800 mm

Largeur : 900 mm

La cabine de hammam Mallor Duo Steam est spécialement conçue pour une utilisation intensive des cabines de vapeur.

Tous les panneaux, les bancs, le receveur de douche, les accessoires de montages et plans sont livrés sous formes d'un kit. Ce kit a été prémontré en usine, puis disposé sur la palette dans l'ordre de remontage.

La cabine hammam est autoportante, épaisseur 50 mm, et prête à carreler.

- Composé de polystyrène expansé de haute densité (45 kg/m³) qui lui confère très grande solidité.

- Isolation thermique élevée (0,032 W/m.K) qui permet de conserver la chaleur à l'intérieur du hammam.

- Revêtue d'un mortier hydrofuge avec armature en tissus de fibre de verre sur les deux faces qui permet de supporter tous les carrelages et revêtements.

- Les panneaux rainurés permettent un assemblage précis et stable, ainsi qu'une excellente rupture des ponts thermiques.

Composants du kit :

- 4 Panneaux de construction modulaire d'angle 300 mm

- 5 Panneaux de construction modulaire 400 mm

- 1 Panneau de construction modulaire 600 mm

- 2 Panneaux de construction modulaire renforcés 300 mm

- 1 Panneau de construction standard 2500 x 1200 x 20 mm

- 1 Panneau de construction standard 2500 x 1200 x 50 mm

- 1 Banc compact 900 mm

- 1 Banc compact 650 mm

- 1 Receveur de douche 1800 x 1000 mm

- 1 système de vidage INOX

- 1 rouleau de ruban adhésif 50 m étanche à l'eau

- 4 cartouches de mastic polymère 290 ml

Porte, générateur et éclairage non fournis dans ce kit.



Hammam prêt à carreler 3,7m³, ML-KDUOP

Prix Public Net H.T. 3450,00 €

• Hammam prêt à carreler ML-KDUOV

Hammam prêt à monter et à carreler avec toit en voûte arrondie

MALLOR duo steam

Hauteur : 2300 mm

Largeur : 1800 mm

Largeur : 900 mm

La cabine de hammam Mallor Duo Steam est spécialement conçue pour une utilisation intensive des cabines de vapeur.

Tous les panneaux, les bancs, le receveur de douche, les accessoires de montages et plans sont livrés sous formes d'un kit. Ce kit a été prémontré en usine, puis disposé sur la palette dans l'ordre de remontage.

La cabine hammam est autoportante, épaisseur 50 mm, et prête à carreler.

- Composé de polystyrène expansé de haute densité (45 kg/m³) qui lui confère très grande solidité.

- Isolation thermique élevée (0,032 W/m.K) qui permet de conserver la chaleur à l'intérieur du hammam.

- Revêtue d'un mortier hydrofuge avec armature en tissus de fibre de verre sur les deux faces qui permet de supporter tous les carrelages et revêtements.

- Les panneaux rainurés permettent un assemblage précis et stable, ainsi qu'une excellente rupture des ponts thermiques.

Composants du kit :

- 3 Panneaux de construction modulaire d'angle 300 mm
- 3 Panneaux de construction modulaire 300 mm
- 2 Panneaux de construction modulaire 500 mm
- 2 Panneaux de construction modulaire renforcés 300 mm
- 1 Banc compact 800 mm
- 1 Receveur de douche 1600 x 900 mm
- 1 système de vidage INOX
- 5 rouleaux de ruban adhésif 50 m étanche à l'eau
- 3 cartouches de mastic polymère 290 ml

Porte, générateur et éclairage non fournis dans ce kit.



Hammam prêt à carreler toit voûté 3,7 m³, ML-KDUOV

Prix Public Net H.T. 3300,00 €

• Hammam prêt à carreler 5 m3 avec toit voûté

ML-CAB5

Hammam prêt à monter et à carreler avec toit en voûte arrondie

MALLOR steam

Hauteur : 2300 mm

Largeur : 1400 mm

Longueur : 1800 mm

La cabine de hammam Mallor Steam est spécialement conçue pour une utilisation intensive des cabines de vapeur.

Tous les panneaux, les bancs, le receveur de douche, les accessoires de montages et plans sont livrés sous formes d'un kit. Ce kit a été prémontré en usine, puis disposé sur la palette dans l'ordre de remontage.

La cabine hammam est autoportante, épaisseur 50 mm, et prête à carreler.

- Composé de polystyrène expansé de haute densité (45 kg/m³) qui lui confère très grande solidité.

- Isolation thermique élevée (0,032 W/m.K) qui permet de conserver la chaleur à l'intérieur du hammam.

- Revêtue d'un mortier hydrofuge avec armature en tissus de fibre de verre sur les deux faces qui permet de supporter tous les carrelages et revêtements.

- Les panneaux rainurés permettent un assemblage précis et stable, ainsi qu'une excellente rupture des ponts thermiques.

Composants du kit :

- 2 Panneaux de construction modulaire d'angle 300 mm

- 3 Panneaux de construction modulaire 300 mm

- 6 Panneaux de construction modulaire 400 mm

- 2 Panneaux de construction renforcés pour la porte

- 1 Toit voûté de 3m², épaisseur 50 mm

- 2 Bancs compact 800 mm

- 1 Receveur de douche 5 x 900 mm

- 1 système de vidage INOX

- 5 rouleaux de ruban adhésif 50 m étanche à l'eau

- 10 cartouches de mastic polymère 290 ml

- 2 boîtes de 50 vis plastique 45 mm

- 10 kg de mortier colle pour les joints

Porte, générateur et éclairage non fournis dans ce kit.

Hammam prêt à carreler 5 m3, ML-CAB5

Prix Public Net H.T. 5.750,00 €

• Hammam prêt à carreler 6 m3 avec toit voûté

ML-CAB6

Hammam prêt à monter et à carreler avec toit en voûte arrondie

MALLOR steam

Hauteur : 2300 mm

Largeur : 1500 mm

Longueur : 2000 mm

La cabine de hammam Mallor Steam est spécialement conçue pour une utilisation intensive des cabines de vapeur.

Tous les panneaux, les bancs, le receveur de douche, les accessoires de montages et plans sont livrés sous formes d'un kit. Ce kit a été prémontré en usine, puis disposé sur la palette dans l'ordre de remontage.

La cabine hammam est autoportante, épaisseur 50 mm, et prête à carreler.

- Composé de polystyrène expansé de haute densité (45 kg/m³) qui lui confère très grande solidité.

- Isolation thermique élevée (0,032 W/m.K) qui permet de conserver la chaleur à l'intérieur du hammam.

- Revêtue d'un mortier hydrofuge avec armature en tissus de fibre de verre sur les deux faces qui permet de supporter tous les carrelages et revêtements.

- Les panneaux rainurés permettent un assemblage précis et stable, ainsi qu'une excellente rupture des ponts thermiques.

Composants du kit :

- 2 Panneaux de construction modulaire d'angle 300 mm

- 3 Panneaux de construction modulaire 300 mm

- 7 Panneaux de construction modulaire 400 mm

- 2 Panneaux de construction renforcés pour la porte

- 1 Toit voûté de 4m², épaisseur 50 mm

- 2 Bancs compact 800 mm

- 1 Receveur de douche 5 x 900 mm

- 1 système de vidage INOX

- 5 rouleaux de ruban adhésif 50 m étanche à l'eau

- 12 cartouches de mastic polymère 290 ml

- 2 boîtes de 50 vis plastique 45 mm

- 10 kg de mortier colle pour les joints

Porte, générateur et éclairage non fournis dans ce kit.

Hammam prêt à carreler 6 m3, ML-CAB6

Prix Public Net H.T. 6.200,00 €

• Hammam prêt à carreler 8 m3 avec local technique intégré

ML-CAB8

Hammam prêt à monter et à carreler avec toit en voûte arrondie

MALLOR steam

Hauteur : 2300 mm

Largeur : 2000 mm

Longueur : 2000 mm

La cabine de hammam Mallor Steam est spécialement conçue pour une utilisation intensive des cabines de vapeur.

Tous les panneaux, les bancs, le receveur de douche, les accessoires de montages et plans sont livrés sous formes d'un kit. Ce kit a été prémontré en usine, puis disposé sur la palette dans l'ordre de remontage.

La cabine hammam est autoportante, épaisseur 50 mm, et prête à carreler.

- Composé de polystyrène expansé de haute densité (45 kg/m³) qui lui confère très grande solidité.

- Isolation thermique élevée (0,032 W/m.K) qui permet de conserver la chaleur à l'intérieur du hammam.

- Revêtue d'un mortier hydrofuge avec armature en tissus de fibre de verre sur les deux faces qui permet de supporter tous les carrelages et revêtements.

- Les panneaux rainurés permettent un assemblage précis et stable, ainsi qu'une excellente rupture des ponts thermiques.

Composants du kit :

- 3 Panneaux de construction modulaire d'angle 300 mm

- 3 Panneaux de construction modulaire 300 mm

- 5 Panneaux de construction modulaire 500 mm

- 2 Panneaux de construction renforcés pour la porte

- 1 Toit voûté de 4m², épaisseur 50 mm

- 4 Bancs compact 800 mm

- 1 Receveur de douche 5 x 900 mm

- 1 système de vidage INOX

- 5 rouleaux de ruban adhésif 50 m étanche à l'eau

- 15 cartouches de mastic polymère 290 ml

- 2 boîtes de 50 vis plastique 45 mm

- 10 kg de mortier colle pour les joints

Porte, générateur et éclairage non fournis dans ce kit.

Hammmam prêt à carreler 8 m3, ML-CAB8

Prix Public Net H.T. 7.500,00 €

• Hammam prêt à carreler 13 m3 avec toit voûté

ML-CAB13

Hammam prêt à monter et à carreler avec toit en voûte arrondie

MALLOR steam

Hauteur : 2370 mm

Largeur : 2500 mm

Longueur : 2500 mm

La cabine de hammam Mallor Steam est spécialement conçue pour une utilisation intensive des cabines de vapeur.

Tous les panneaux, les bancs, le receveur de douche, les accessoires de montages et plans sont livrés sous formes d'un kit. Ce kit a été prémontré en usine, puis disposé sur la palette dans l'ordre de remontage.

La cabine hammam est autoportante, épaisseur 80 mm, et prête à carreler.

- Composé de polystyrène expansé de haute densité (45 kg/m³) qui lui confère très grande solidité.

- Isolation thermique élevée (0,032 W/m.K) qui permet de conserver la chaleur à l'intérieur du hammam.

- Revêtue d'un mortier hydrofuge avec armature en tissus de fibre de verre sur les deux faces qui permet de supporter tous les carrelages et revêtements.

- Les panneaux rainurés permettent un assemblage précis et stable, ainsi qu'une excellente rupture des ponts thermiques.

Composants du kit :

- 4 Panneaux de construction modulaire d'angle 300 mm

- 3 Panneaux de construction modulaire 300 mm

- 9 Panneaux de construction modulaire 500 mm

- 2 Panneaux de construction renforcés pour la porte

- 1 Toit voûté de 6m², épaisseur 80 mm

- 1 Banc compact 800 mm

- 2 Bancs compact 500 mm

- 2 Bancs compact d'angle 2 x 750 mm

- 2 Bancs compact de finition

- 1 Receveur de douche 6,25 m²

- 1 système de vidage INOX


- 2 rouleaux de ruban adhésif 50 m étanche à l'eau

- 10 cartouches de mastic polymère 290 ml

- 2 boîtes de 50 vis plastique 45 mm

- 10 kg de mortier colle pour les joints

Porte, générateur et éclairage non fournis dans ce kit.

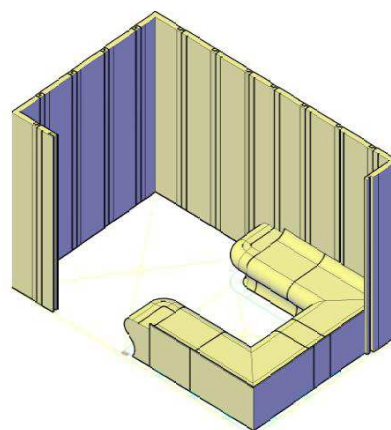

Hammam prêt à carreler 13 m3, ML-CAB13

ISO 9001

Prix Public Net H.T. 8.800,00 €

Conditions de Paiement & de Transport :

Générateurs :

Nos prix s'entendent Hors Taxes **PRIX PUBLIC+ Livraison en supplément - acompte de 50% à la commande.**

Le solde avant départ du matériel.

Portes pour hammam et Cabine structure : acompte de 50% à la commande.

Le solde avant départ du matériel.

Nos prix s'entendent Hors Taxes, avec un **matériel garanti 2 ans** des pièces, hors consommables & main d'œuvre.

Contribution écologique incluse.

Délais de livraison :

Générateurs et accessoires : Disponible ce jour, sinon 4 à 6 semaines.

Portes pour hammam : 4 à 5 semaines

Structure pour hammam : 4 à 7 semaines

Attention : Avant de commander un générateur de vapeur pour hammam, veuillez vérifier la puissance électrique et la tension disponible dans le local d'installation.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos produits et restons à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez.